(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 17. Januar 2002 (17.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/05593 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04S 1/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/02432

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. Juni 2001 (29.06.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 100 34 323.6 12. Juli 2000 (12.07.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NEUHAUS, Hans-Jürgen [DE/DE]; Wilhelmshoeher Strasse 10, 12161 Berlin (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaat (national): US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).


Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE TRANSMISSION OF AUDIO SIGNALS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ÜBERTRAGEN VON AUDIOSIGNALEN

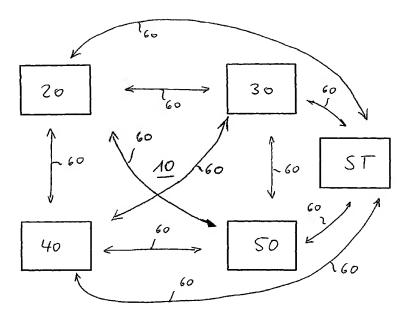

(57) Abstract: The invention relates to a method for the transmission of audio signals (SI) from at least one hi-fi signal source (20, 30) to at least one hi-fi signal receiver (40, 50), whereby the signal transmitted from at least one hi-fi signal source (20, 30) to at least one hi-fi signal receiver (40, 50) is compressed in a digital radio standard. According to the invention, in order to be able to transmit audio signals from several hi-fi signal sources to one of several hi-fi signal receivers by the above method, the audio signal is compressed in MP3 compression standard and transmitted by means of a single bluetooth radio channel.

WO 02/05593 A2

WO 02/05593 A2



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Übertragen von Audiosignalen (SI) von mindestens einer HiFi-Signalquelle (20, 30) zu mindestens einer HiFi-Signalsenke (40, 50), bei dem die Audiosignale (SI) von der mindestens einen HiFi-Signalquelle (20, 30) zu der mindestens einen HiFi-Signalsenke (40, 50) komprimiert in einem digitalen Funkstandard übertra-gen werden. Um bei einem solchen Verfahren zu ermöglichen, dass Audiosignale mehrere Hifi-Signalquellen zu einer mehrerer Hifi-Signalsenken übertragbar sind, wird erfindungsgemäss vorgeschlagen, dass die Audiosignale im MP3-Kompressionsstandard komprimiert und in einem einzigen Bluetooth-Funkkanal übertragen werden.

Beschreibung

Verfahren zum Übertragen von Audiosignalen

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Übertragen von Audiosignalen von mindestens einer HiFi-Signalquelle zu mindestens einer HiFi-Signalsenke, bei dem die Audiosignale von der mindestens einen HiFi-Signalquelle zu der mindestens einen HiFi- Signalsenke komprimiert in einem digitalen Funkstandard übertragen werden.

Ein derartiges Verfahren ist aus der europäischen Offenlegungsschrift 0 865 170 Al bekannt. Bei diesem vorbekannten Verfahren werden Audioinformationen einer als Hifi-Signalquelle arbeitenden Hifi-Anlage zunächst nach dem ATRAC-Verfahren komprimiert. Die so komprimierten Audiosignale werden anschließend im DECT-Standard (DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zu einer Hifi-Signalsenke übertragen. Bei der Hifi-Signalsenke kann es sich beispielsweise um einen Kopfhörer, Lautsprecher oder Verstärker handeln.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Übertragen von Audiosignalen anzugeben, bei dem Audiosignale von mehreren Hifi-Signalquellen zu einer Hifi-Signalsenke oder zu mehreren Hifi-Signalsenken gleichzeitig übertragbar sind.

Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Verfahren der eingangs angegebenen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass als Funkstandard der Bluetooth-Funkstandard verwendet wird und alle Audiosignale im MP3-Kompressionsstandard komprimiert in einem einzigen Bluetooth-Funkkanal übertragen werden. Die "Bluetooth"-Übertragungstechnik ist beschrieben in der Funkschau 23/99 "Code-Name Bluetooth", Seiten 80 und 81 von W. Schulte und in der Funkschau 13/99 "Die ersten Bluetooth-

2

Produkte", Seiten 38 und 39 von M. Kotynek-Friedl. Unter dem Begriff "MP3-Kompression" wird dabei eine Komprimierung nach dem MPEG Layer-3-Standard (ISO-MPEG Audio Layer-3 (z. B. IS11172-3 oder IS13818-3)) verstanden.

5

10

15

20

25

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass bei diesem die MP3-Datenkomprimierung mit dem Bluetooth Funkstandard kombiniert ist; denn die Datenrate eines nach dem MP3-Standard komprimierten Audiosignals ist sehr gut angepasst an die Übertragungsrate eines Bluetooth-Funkkanals. So beträgt die Datenrate eines Stereo-Audiokanals nach der MP3-Datenreduktion ca. 100 Kilobit pro Sekunde und ist damit ideal angepasst an die Übertragungsrate eines Bluetooth-Kanals, der eine Datenrate von bis zu einem Megabit pro Sekunde aufweist. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es daher möglich, in einem einzigen Bluetooth-Funkkanal die Audiosignale mehrerer Hifi-Signalquellen gleichzeitig zu übertragen, und zwar bis zu 10 verschiedene Audio-Signale parallel. Handelt es sich bei einer der Hifi-Signalsenken beispielsweise um einen Hifi-Kopfhörer, so könnte der Benutzer des Hifi-Kopfhörers jeweils das Audiosignal auswählen, das er auch hören möchte. Zusammengefasst wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren im Unterschied zu dem vorbekannten DECT-Übertragungsverfahren stets immer nur ein einziger Bluetooth-Funkkanal verwendet, wodurch ein flexibles System realisiert wird, bei dem Audiosignale verschiedener Hifi-Signalquellen gleichzeitig empfangen werden können.

Als vorteilhaft wird es angesehen, wenn zum Ansteuern der mindestens einen HiFi-Signalquelle und/oder der mindestens einen HiFi-Signalsenke eine Fernsteuereinrichtung verwendet wird, die ihre Steuersignale in dem genannten Bluetooth-Funkkanal zu der mindestens einen HiFi-Signalquelle und/oder der mindestens einen HiFi- Signalsenke sendet; denn gemäß dieser Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der so-

3

wieso zum Übertragen der Audiosignale vorhandene Bluetooth-Funkkanal zusätzlich auch zum Übertragen von Steuersignalen verwendet.

- 5 Aus der eingangs genannten Offenlegungsschrift ist außerdem eine Hifi-Signalsenke mit einer Empfangseinrichtung zum Empfangen von komprimiert über Funk übertragenen Audiosignalen einer HiFi-Signalquelle bekannt.
- Der Erfindung liegt bezüglich einer derartigen Hifi-Signalsenke die Aufgabe zugrunde, diese derart weiter zu entwickeln, dass Audiosignale mehrerer Hifi-Signalquellen gleichzeitig empfangen werden können.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Signalsenke gelöst, die zum Empfangen und Wiedergeben von nach dem MP3-Kompressionsstandard komprimierten und nach dem Bluetooth-Funkstandard übertragenen Audiosignalen geeignet ist.
- 20 Aus der eingangs genannten europäischen Offenlegungsschrift ist darüber hinaus eine Hifi-Signalquelle mit einer Funkein-richtung zum Senden von komprimierten Audiosignalen an eine Hifi-Signalsenke bekannt.
- 25 Bezüglich einer derartigen Hifi-Signalquelle soll erfindungsgemäß erreicht werden, dass diese mit weiteren Hifi-Signalquellen gemeinsam derart betreibbar ist, dass Audiosignale
 mehrerer Hifi-Signalquellen zu einer oder mehrerer Hifi-Signalsenken gleichzeitig übertragbar sind.

30

35

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Hifi-Signalquelle gelöst, die zum Komprimieren der Audiosignale nach dem MP3-Kompressionsstandard und zum Senden der komprimierten Audiosignale nach dem Bluetooth-Funkstandard geeignet ist.

4

Zur Erläuterung der Erfindung zeigt Figur 1 ein Ausführungsbeispiel für eine Anordnung, mit der das erfindungsgemäße Verfahren durchführbar ist. Die Figur 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine erfindungsgemäße Hifi-Signalsenke, und die Figur 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine erfindungsgemäße Hifi-Signalquelle.

5

10

15

20

25

30

35

Die Figur 1 zeigt eine Bluetooth-Mikrozelle 10, die durch eine Hifi-Signalquelle 20, eine weitere Hifi-Signalquelle 30, eine Hifi-Signalsenke 40 sowie eine weitere Hifi-Signalsenke 50 und eine Fernsteuereinrichtung ST gebildet ist. Die beiden Hifi-Signalquellen, die beiden Hifi-Signalsenken und die Fernsteuereinrichtung ST stehen untereinander in einer Bluetooth-Funkverbindung, die in der Figur 1 schematisch durch Pfeile mit dem Bezugszeichen 60 dargestellt ist. Die Bluetooth-Funkverbindung wird dabei durch einen einzigen Bluetooth-Funkkanal gebildet. In diesem Bluetooth-Funkkanal werden die Datensignale mit einer Datenrate bis zu einem Megabit pro Sekunde übertragen.

Wie sich der Figur 1 entnehmen lässt, steht die eine Hifi-Signalquelle 20 sowohl mit der einen Signalsenke 40 als auch mit der weiteren Signalsenke 50 in Verbindung. Das gleiche gilt für die weitere Signalquelle 30, die sowohl mit der einen Signalsenke 40 als auch mit der weiteren Signalsenke 50 verbunden ist. Bei jeder der beiden Signalsenken 40 und 50 liegen damit die Audiosignale beider Hifi-Signalquellen 20 und 30 vor, so dass mit jeder der beiden Signalsenken die Audioinformationen beider Hifi-Signalquellen empfangen werden können.

Dies soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden: Handelt es sich bei der einen Signalquelle 20 beispielsweise um ein CD-Abspielgerät und bei der weiteren Hifi-Signalquelle 30 um

5

ein Radio, so können in beiden Hifi-Signalsenken 40 und 50 sowohl die Audioinformationen des CD-Abspielgerätes als auch die Audioinformationen des Radios empfangen werden. Handelt es sich bei den beiden Hifi-Signalsenken 40 bzw. 50 beispielsweise um Kopfhörer, so kann ein Benutzer der Kopfhörer – beispielsweise durch eine entsprechende Schaltvorrichtung – entscheiden, welche Audioinformationen er empfangen möchte; er kann also entscheiden, ob er die Audioinformationen des CD-Abspielgerätes 20 oder die Audioinformationen des Radios 30 empfangen will. Mit der Steuereinrichtung ST kann der Benutzer außerdem Steuersignale zum Ansteuern der beiden Signalsenken 40 und 50 und der beiden Signalquellen 20 und 30 erzeugen.

5

10

15 In der Figur 2 ist ein Ausführungsbeispiel für eine Hifi-Signalquelle 100 dargestellt. Die Hifi-Signalquelle 100 weist eine Audiosignalquelle 110 auf, bei der es sich beispiels-weise um ein CD-Abspielgerät, ein Radio, einen Plattenspieler oder dergleichen handeln kann. Die Audiosignalquelle 110 ist mit ihrem Signalausgang Al10 mit einem Dateneingang Dl20 einer MP3-Codiereinrichtung 120 verbunden. Der MP3-Codiereinrichtung 120 nachgeordnet.

Die Hifi-Signalquelle 100 lässt sich wie folgt betreiben: Audioinformationen SI der Audiosignalquelle 110 gelangen über den Ausgang A110 der Audiosignalquelle 110 zu der MP3-Codiereinrichtung 120. In der MP3-Codiereinrichtung 120 werden die Audioinformationen MP3-codiert unter Bildung von komprimierten Audiosignalen SI'. Diese komprimierten Audiosignale SI' gelangen zur Bluetooth-Funkeinrichtung 130, die die komprimierten Audiosignale SI' als Bluetooth-Funksignale SI" sendet.

6

5

10

15

Die Figur 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine Hifi-Signalsenke 200. Die Hifi-Signalsenke 200 weist eine Bluetooth-Empfangseinrichtung 210 auf, der an einem Ausgang A210 eine MP3-Dekodiereinrichtung 220 mit ihrem Dateneingang D220 nachgeschaltet ist. Ausgangsseitig ist die MP3-Dekodiereinrichtung 220 mit einer Audiowiedergabeeinrichtung 230 verbunden, bei der es sich beispielsweise um einen Kopfhörer, einen Lautsprecher oder einen Verstärker handeln kann. Die Hifi-Signalsenke gemäß der Figur 3 lässt sich wie folgt betreiben: Mit der Bluetooth-Empfangseinrichtung 210 werden Bluetooth-Funksignale SI" empfangen, die beispielsweise von einer Hifi-Signalquelle wie der gemäß Figur 2 stammen können. Diese Bluetooth-Funksignale SI" gelangen zu der MP3-Dekodiereinrichtung 220, in der aus den Bluetooth-Funksignalen dekodierte Audiosignale SI'" gewonnen werden. Diese dekodierten Audiosignale SI'" gelangen zu der Audiowiedergabeeinrichtung 230, die die dekodierten Audiosignale SI'" beispielsweise in akustische Wellen umwandelt und diese abgibt.

7

Patentansprüche

1. Verfahren zum Übertragen von Audiosignalen (SI) von mindestens einer HiFi-Signalquelle (20,30) zu mindestens einer HiFi-Signalsenke (40,50), bei dem

- die Audiosignale (SI) von der mindestens einen HiFi-Signalquelle (20,30) zu der mindestens einen HiFi- Signalsenke (40,50) komprimiert in einem digitalen Funkstandard übertragen werden,
- 10 dadurch gekennzeichnet, dass
 - als Funkstandard der Bluetooth-Funkstandard verwendet wird und
 - alle Audiosignale im MP3-Kompressionsstandard komprimiert in einem einzigen Bluetooth-Funkkanal übertragen werden.

15

20

5

- 2. Verfahren nach Anspruch 1,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- zum Ansteuern der mindestens einen HiFi-Signalquelle (20,30) und/oder der mindestens einen HiFi-Signalsenke (40,50) eine Fernsteuereinrichtung (ST) verwendet wird, die ihre Steuersignale in dem genannten Bluetooth-Funkkanal zu der mindestens einen HiFi-Signalquelle (20,30) und/oder zu der mindestens einen HiFi- Signalsenke (40,50) sendet.


25

- 3. HiFi-Signalsenke (40,50) mit einer Empfangseinrichtung (210) zum Empfangen von komprimiert über Funk übertragenen Audiosignalen (SI'') einer HiFi-Signalquelle (20,30)
- dadurch gekennzeichnet, dass
- on nach dem MP3-Kompressionsstandard komprimierten und nach dem Bluetooth-Funkstandard übertragenen Audiosignalen (SIW) geeignet ist.

8

- 4. HiFi-Signalquelle (20,30) mit einer Funkeinrichtung (130) zum Senden von komprimierten Audiosignalen (SI") an eine HiFi-Signalsenke (40,50),
- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

 die HiFi-Signalquelle (20,30) geeignet ist zum Komprimieren der Audiosignale (SI) nach dem MP3-Kompressionsstandard und zum Senden der komprimierten Audiosignale (SI")
 nach dem Bluetooth-Funkstandard.

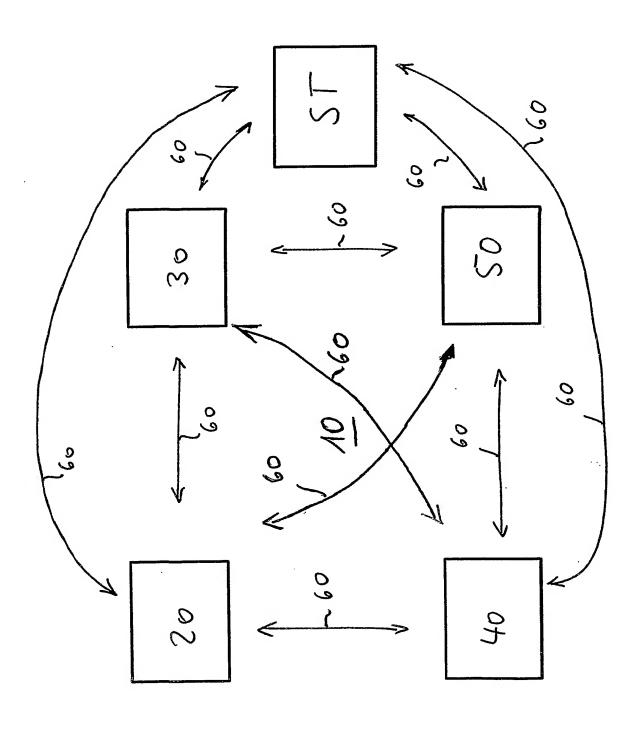

1.9.7

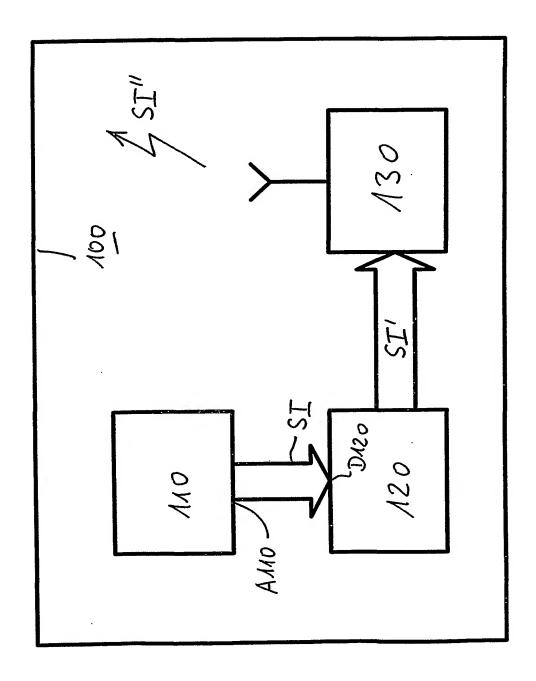


Fig. 2

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 17. Januar 2002 (17.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/005593 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04S 1/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/02432

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. Juni 2001 (29.06.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 34 323.6 12. Juli 2000 (12.07.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NEUHAUS, Hans-Jürgen [DE/DE]; Wilhelmshoeher Strasse 10, 12161 Berlin (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaat (national): US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Veröffentlicht:


mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 28. November 2002

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE TRANSMISSION OF AUDIO SIGNALS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ÜBERTRAGEN VON AUDIOSIGNALEN

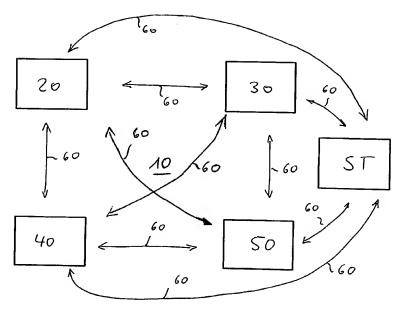

(57) Abstract: The invention relates to a method for the transmission of audio signals (SI) from at least one hi-fi signal source (20, 30) to at least one hi-fi signal receiver (40, 50), whereby the signal transmitted from at least one hi-fi signal source (20, 30) to at least one hi-fi signal receiver (40, 50) is compressed in a digital radio standard. According to the invention, in order to be able to transmit audio signals from several hi-fi signal sources to one of several hi-fi signal receivers by the above method, the audio signal is compressed in MP3 compression standard and transmitted by means of a single bluetooth radio channel.

WO 02/005593 A3

WO 02/005593 A3



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Übertragen von Audiosignalen (SI) von mindestens einer HiFi-Signalquelle (20, 30) zu mindestens einer HiFi-Signalsenke (40, 50), bei dem die Audiosignale (SI) von der mindestens einen HiFi-Signalquelle (20, 30) zu der mindestens einen HiFi-Signalsenke (40, 50) komprimiert in einem digitalen Funkstandard übertra-gen werden. Um bei einem solchen Verfahren zu ermöglichen, dass Audiosignale mehrere Hifi-Signalquellen zu einer mehrerer Hifi-Signalsenken übertragbar sind, wird erfindungsgemäss vorgeschlagen, dass die Audiosignale im MP3-Kompressionsstandard komprimiert und in einem einzigen Bluetooth-Funkkanal übertragen werden.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Ir onal Application No FCI/DE 01/02432

A.	CLA	SSIFIC	ATION	OF	SUB	JECT	MA	TTER
TΡ	C.	7	H049	11/	'nn			

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7-H04S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
А	EP 0 865 170 A (SIEMENS AG) 16 September 1998 (1998-09-16) cited in the application abstract column 1, line 32-46 claims 1-4; figure 1	1-4	
A	DE 197 41 595 A (BOSCH GMBH) 1 April 1999 (1999-04-01) abstract column 1, line 58-66 column 5, line 47 -column 6, line 12 claims 1,5; figure 2	1-4	

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E' earlier document but published on or after the international filing date L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed 	 'T' later document published after the international filing date or priorily date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 19 July 2002	Date of mailing of the international search report 29/07/2002
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Gijsels, W

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Ir Ional Application No
PCT/DE 01/02432

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	EP 1 104 968 A (TELEFON AB LM ERICSSON) 6 June 2001 (2001-06-06) abstract column 3, line 23-31 column 8, line 43-53 claims 1,4,8,10,11; figures 3,4	1,3,4
E	EP 1 176 783 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 30 January 2002 (2002-01-30) abstract column 1, line 41 -column 2, line 7 column 3, line 16-20 column 4, line 36 -column 6, line 5 claims 6,10,13; figure 2	1,3,4
A	FRODIGH M ET AL: "WIRELESS AD HOC NETWORKING-THE ART OF NETWORKING WITHOUT A NETWORK" ON - ERICSSON REVIEW, ERICSSON. STOCKHOLM, SE, vol. 77, no. 4, 2000, pages 248-263, XP000969933 ISSN: 0014-0171	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

I tional Application No PCI/DE 01/02432

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
EP 0865170	A	16-09-1998	DE EP	19710750 A1 0865170 A1	01-10-1998 16-09-1998	
DE 19741595	А	01-04-1999	DE WO DE EP JP	19741595 A1 9916287 A1 59804348 D1 1016316 A1 2001517918 T	01-04-1999 01-04-1999 11-07-2002 05-07-2000 09-10-2001	
EP 1104968	Α	06-06-2001	EP AU WO US	1104968 A1 1704101 A 0141409 A1 2001041588 A1	06-06-2001 12-06-2001 07-06-2001 15-11-2001	
EP 1176783	Α	30-01-2002	CN EP US	1333603 A 1176783 A2 2002002035 A1	30-01-2002 30-01-2002 03-01-2002	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tionales Aktenzeichen

	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	PC	ı/DE 01/02	2432
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H04S1/00			
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK		
	RCHIERTE GEBIETE			
Recherchie	rter Mindestprüfstoff (Klassiflkationssystem und Klassifikationssymbo H04S	ole)		
Recherchier	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchi	erten Gebiete falle	n
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl.	verwendete Such	begriffe)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSP	EC		
Kategorie°	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabi	e der in Betracht kommenden	Teile	Betr. Anspruch Nr.
А	EP 0 865 170 A (SIEMENS AG)			1-4
	16. September 1998 (1998-09-16) in der Anmeldung erwähnt			
	Zusammenfassung			
	Spalte 1, Zeile 32-46 Ansprüche 1-4; Abbildung 1			
Α	DE 197 41 595 A (BOSCH GMBH)			1-4
	1. April 1999 (1999-04-01) Zusammenfassung			
	Spalte 1, Zeile 58-66			
	Spalte 5, Zeile 47 -Spalte 6, Zei Ansprüche 1,5; Abbildung 2	le 12		
		,		
	-	-/		
			ļ	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Paten	tfamilie	
"A" Veröffer	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	"T" Spätere Veröffentlichung, oder dem Prioritätsdatum Anmeldung nicht kollidier	veröffentlicht word	den ist und mit der
"E" älteres	icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen			der ihr zugrundeliegenden
'L' Veröffer	dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	"X" Veröffentlichung von beso kann allein aufgrund dies erfinderischer Tätigkeit be	er Veröffentlichung	nicht als neu oder auf
andere	len im Recher, der der de das Verönfentlichungsbaldni einen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ler die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von beso kann nicht als auf erfinde	nderer Bedeutung	; die beanspruchte Erfindung
	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffe Veröffentlichungen dieser	entlichung mit einer Kategorie in Verb	r oder mehreren anderen sindung gebracht wird und
'P' Veröffer	enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	diese Verbindung für eine *&* Veröffentlichung, die Mitgl		_
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Intern	nationalen Recherc	chenberichts
1	9. Juli 2002	29/07/2002		
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediens	steter	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Gijsels, W		
I	Fax: (+31-70) 340-3016	u.,,, N		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In nales Aktenzeichen
FUI/DE 01/02432

C (FORTCOTAINS). ALS WESENTI ICH ANGESEUENE HNTEDI AGEN						
C.(Fortsetz Kategorie°	(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN ategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.					
	and the second s					
P,X	EP 1 104 968 A (TELEFON AB LM ERICSSON) 6. Juni 2001 (2001-06-06) Zusammenfassung Spalte 3, Zeile 23-31 Spalte 8, Zeile 43-53 Ansprüche 1,4,8,10,11; Abbildungen 3,4		1,3,4			
E	EP 1 176 783 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 30. Januar 2002 (2002-01-30) Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 41 -Spalte 2, Zeile 7 Spalte 3, Zeile 16-20 Spalte 4, Zeile 36 -Spalte 6, Zeile 5 Ansprüche 6,10,13; Abbildung 2		1,3,4			
A	FRODIGH M ET AL: "WIRELESS AD HOC NETWORKING—THE ART OF NETWORKING WITHOUT A NETWORK" ON — ERICSSON REVIEW, ERICSSON. STOCKHOLM, SE, Bd. 77, Nr. 4, 2000, Seiten 248-263, XP000969933 ISSN: 0014-0171					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int phales Aktenzeichen
PCT/DE 01/02432

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung	
EP	0865170	A	16-09-1998	DE EP	19710750 0865170	–	01-10-1998 16-09-1998	
DE	19741595	A	01-04-1999	DE WO DE EP JP	19741595 9916287 59804348 1016316 2001517918	A1 D1 A1	01-04-1999 01-04-1999 11-07-2002 05-07-2000 09-10-2001	
EP	1104968	A	06-06-2001	EP AU WO US	1104968 1704101 0141409 2001041588	A A1	06-06-2001 12-06-2001 07-06-2001 15-11-2001	
EP	1176783	Α	30-01-2002	CN EP US	1333603 1176783 2002002035	A2	30-01-2002 30-01-2002 03-01-2002	